


ilbe mineral

Kaçak Önleyiciler DRILL LCM 70

Drill LCM 70 özel lifli mineral yapısı sayesinde sondaj esnasında yaşanan çamur kaçaklarının önlenmesini/azaltılmasını sağlar.Çamurun reolojik özelliklerinin kontrolüne yardımcı olur.Lif uzunlukları ortalama olarak birbirine eşittir.

AVANTAJLARI

- Asitte çözülebilir
- Kolaylıkla suyla karışabilir.
- İnorganiktir
- Çamur içinde fermante olmaz.
- Kuyu bölgesinden kolayca bertaraf edilir.

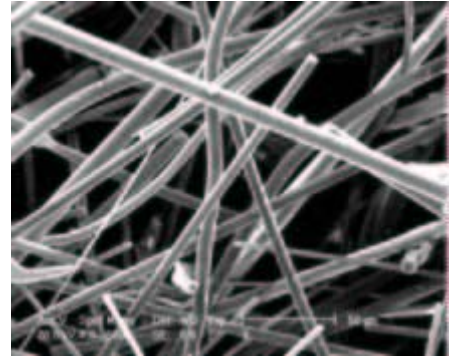

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

- Görünüm Gri-Beyaz lifli
- Özkütlesi 2.75 ±0.15 gr/cm³
- Nem maks % 0.1
- Lif Uzunluğu 225 mikron

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

SiO ₂	% 38 min.
Al ₂ O ₃	% 18 min.
CaO+MgO	% 23 min.
FeO	% 4.5 min.
K ₂ O+Na ₂ O	% 4.5 maks
Diğerleri	% 6 maks

KULLANIM

DRILL LCM70 karıştırıcıdan doğrudan veya hopper üzerinden ilave edilir.
Tavsiye edilen kullanım miktarı 1 m³ çamur için 4-10 kgdır.

PAKETLEME

10 kg lık plastik bidonlarda .

66. Sokak No.19/3 06510 Emek, Ankara – TURKEY
Tel: + 90 (312) 222 0183 **Fax:** + 90 (312) 222 0186
E-Mail: info@ilbemineral.com **Skype:** beyhatg